

写真・特徴		
製品名	会議用テーブル	和机
サイズ	W1800 × D450 × H700 mm	W1800 × D450 × H330 mm

写真・特徴		
製品名	折り畳み椅子	折り畳み椅子（アルミ）
サイズ	座奥行390 × 座高430 × 座幅390 mm	座奥行390 × 座高430 × 座幅390 mm/2.5 kg

写真・特徴		
製品名	プラスチックベンチ	ビジネステーブル
サイズ	W1800 × D410 × H400 mm/17kg	W1800 × D900 × H700 mm/37kg

写真・特徴		
製品名	ホワイトボード（無地） 脚 有/無	ホワイトボード（月予定） 脚 有/無
サイズ	全高1895 × 幅1800 mm / 15.5 kg	全高1895 × 幅1800 mm / 15.5 kg

写真・特徴		
製品名	平デスク	両袖事務机
サイズ	W1400 × D700 × H700 / 37 kg	W1400 × D700 × H700 mm / 66 kg

写真・特徴		
製品名	片袖事務机	キャスター付ワゴン
サイズ	W1000 × D700 × H700 mm / 43 kg	W395 × D600 × H611 mm / 23 kg

写真・特徴		
製品名	脇机	
サイズ	405 × 635 × 740 mm	

写真・特徴		
製品名	事務机（肘付）	事務机
サイズ		座幅465 × 座奥行430 × 座高390～495 mm

備品 (スチール書庫・ロッカー・ヘルラック)

写真・特徴		
製品名	スチール書庫	スチール書庫
サイズ	外寸法/W1760 × D400 × H880 mm	W880 × D400 × H880 mm
写真・特徴		
製品名	スチール棚 (ガラス扉)	
サイズ	W880 × D400 × H880 mm	
写真・特徴		
製品名	3人用ロッカー	6人用ロッカー
サイズ	900 × 515 × 1800	900 × 515 × 1800
写真・特徴		 引越しなどでの大型家電の移動に
製品名	ヘルラック	ポータブル電動バキュームリフター
サイズ	H240×W550 (mm)	297x181x115

備品 (レスキューボード・ベンチ・消火器・樹脂ブロック)

写真・特徴	 通常時はベンチとして使え 緊急時は担架に早変わり
製品名	レスキューボードベンチ 最大積載質量100kg (担架時)
サイズ	ベンチ時寸法/W1780xD460xH380mm 質量 ベンチ時：22.5kg 担架時寸法/W1780xD430xH81mm 質量 担架時：7.5kg

写真・特徴	 取扱説明書  放射距離 3～6m(20℃) 放射時間 約15秒(20℃) 使用温度範囲 -30～+40℃	 取扱説明書  放射距離 3～7m(20℃) 放射時間 約17秒(20℃) 使用温度範囲 -30～+40℃
製品名	消火器 10型	消火器 20型
サイズ	高さ 約470 外径120 ホース長さ320 総質量約5.0kg	高さ 約585 外径156 ホース長さ450 総質量約9.4kg

写真・特徴	 取扱説明書  放射距離 3～8m(20℃) 放射時間 約36秒(20℃) 使用温度範囲 -30～+40℃	 樹脂ブロックの特徴 - 耐水性に優れ木材と違い腐りません - コンクリートよりも割れにくいです
製品名	消火器 50型	樹脂ブロック (ハウス・物置ハウス用)
サイズ	高さ 約900 外径264 奥行390 車径200 ホース長さ1640 総質量約38kg	L 390 x W200 x H90mm

写真・特徴	 樹脂ブロックの特徴 - 耐水性に優れ木材と違い腐りません - コンクリートよりも割れにくいです	 樹脂ブロックの特徴 - 耐水性に優れ木材と違い腐りません - コンクリートよりも割れにくいです
製品名	樹脂ブロック (ハウス・物置ハウス用)	樹脂ブロック (ハウス・物置ハウス用)
サイズ	L 390 x W200 x H50mm	L 390 x W200 x H10mm

消火器（10型・20型・50型）

現場・定修・イベントでの防災対策の必需品!!

品 名	消火器10型
薬剤質量	粉末ABC3.0kg
総質量	約5.0kg
圧力ガス(ボンベ記号)	N ₂ 蓄圧式
高さ	約470mm
外径	120mm
ホース	長さ320mm
放射距離	3～6m(20℃)
放射時間	約15秒(20℃)
使用温度範囲	-30～+40℃
能力単位	A-3、B-7、C
型式番号	消第29～15号



消火器10型

商用図



取扱説明書



カタログ



品 名	消火器20型
薬剤質量	粉末ABC6.0kg
総質量	約9.4kg
圧力ガス(ボンベ記号)	N ₂ 蓄圧式
高さ	約585mm
外径	156mm
ホース	長さ450mm
放射距離	3～7m(20℃)
放射時間	約17秒(20℃)
使用温度範囲	-30～+40℃
能力単位	A-3、B-7、C
型式番号	消第24～50号



消火器20型

商用図



取扱説明書



カタログ



品 名	消火器50型
薬剤質量	粉末ABC20.0kg
総質量	約38kg
圧力ガス(圧力範囲)	N ₂ 蓄圧式0.7～0.98MPa
高さ	約900mm
外径	264mm
車径	200mm
奥行	390mm
横幅	約340mm
ホース	長さ1,640mm
放射距離	3～8m(20℃)
放射時間	約36秒(20℃)
使用温度範囲	-30～+40℃
能力単位	A-10、B-20、C
型式番号	消第25～24号



消火器50型

商用図



取扱説明書



SDS



ワンステップ（泥落とし踏み台）

型 式	OS-6036
使用マット	L600xW360mm
本体サイズ	L600xW450xH140mm
本体サイズ	6Kg

仮設ハウスや仮設トイレなど、高めの入り口に最適。
ステップとマットがひとつになって、段差軽減と汚れ落とし1台2役。

- メッシュなので、水をかけて汚れを落とせます。
- 泥などはステップの下に落とされます。
- 脚を交換すると連結できます。



仮設ハウス

ハウスの入り口の段差に。
ハウス内の掃除を楽にする。



仮設トイレ

トイレの入り口の段差に。
トイレの床を汚さない。



階段上り口

泥によるスリップを軽減。
きれいな現場を保つ。

- 工事現場の詰め所、スポーツや屋外イベントの控室やトイレの入り口に。
- 建設現場の屋内作業場や、階段の上り口に。

手洗いシンク

型 式	3人用全槽式
蛇口	3ケ
本体サイズ	L1600xW531xH1010mm
本体重量	24Kg



型 式	1人用全槽式	
蛇口	1ケ	
本体サイズ	L625xW610xH1204mm	
本体重量	26Kg（ポリタンク除く）	

● Kシンク（FRP製）

フレーム	角パイプ 10-25×25 焼付け塗装、アジャスター付
シンク	FRP製
水 栓	胴長横水栓
給水ポンプ	足踏み式ポンプ HS-300
排水 管	ジャバラホース（内径φ30、外形φ34）
付 属 品	樹脂鏡

フットポンプ式により給水タンクから
水を直接汲み上げるので現地工事不要。
イベント会場や給水工事が困難な現場に最適。

ポンプレバーを踏むと一定量の
水が出て、自動的に止水。

※飲料用にはご利用になれません。




※凍結注意

※凍結注意

手洗いユニットポンプ式

型 式	ALF-600P
給水・汚水タンク容量	給水60L 汚水20 L
本体サイズ	L750xW610xH1050mm
重量	23Kg（本体の）

給水工事 不要
排水工事 不要
水 補 給 必要

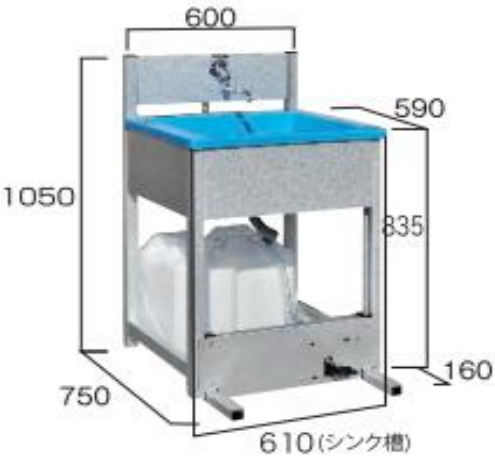

※凍結注意

商品特徴

- 手洗いユニットポンプ式と同じく
足踏みペダルを踏むと蛇口より出ます。
- 後部に給水タンク(20L)と汚水タンク20 Lを
シンク下に収納

長グツ洗浄機

現場からの事務所・工場内の出入りの際に…
シャワー＆ブラシで長靴のカカトまで洗えます！

型 式	TBW-1
電 源	単相100V
出 力	0.2KW
給水口径	Φ15mm
使用水量	約18 L/min
洗浄能力	約10秒/1足
寸 法(W×L×H)	646×870×1,370
重 量	72Kg

※凍結防止の為、使用後の水は全て抜いてください。



コン太くん (靴汚れ落とし機)

型式	SADR08P- II
形式	オイルフリー [®] (自動発停)
空気量	80 L/min
圧力	0.69MPa
エアガン数量	エア用x1・水噴霧兼用x1
モーター出力	0.75 KW
電圧	単相100 V
電源	アース端子付差込プラグ
本体寸法	W720×L 630×H 750
本体質量	90 Kg
ダストステップ寸法	W600×L 600×H 312
ダストステップ質量	13 Kg
水タンク容量	20 L



クリーンエア

オイルを含まないクリーンエアを供給します。あらゆる用途にご利用いただけます。

低騒音

消音設計により、静かな運転音を実現しました。

水タンクと一体型のダストステップ

靴などをダストステップにのせて噴霧すれば、泥などはダストステップ内に落ち、周りを汚しません。

簡単操作

ボタン一つで始動、停止ができます。

水の噴霧量は調整可能

汚れの状況により、エアガンのノブを回して水の噴霧量を調整できます。
また、水噴霧を止めてエアだけでも使用できます。



自動給水装置付き

水道の蛇口と水タンクの吸水口をホースでつなげば、水タンク内の水量が減ると自動的に給水します。
水道が無い場合にはふたをはずして給水できます。




※凍結防止の為、使用後の水は全て抜いてください。

パーテーション

写

●**連結方法** 連結・取り外しは、金具（付属品）または、コインひとつで簡単にできます。

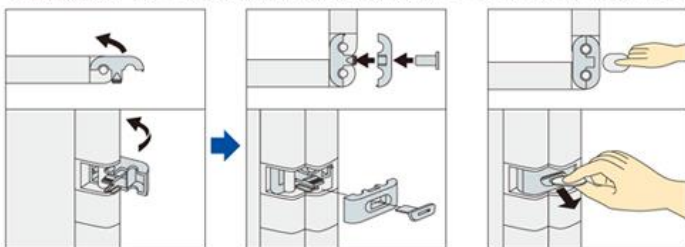

① パネルにジョイントを取り付ける。

② パネル同士を連結し、ロックプレート差し込む。

取り外しは金具を差し込み、ロックプレートを抜き、ジョイントを離す。

折り重ね可能な連結にするには…



連結方法

折り重ね可能な連結にするには間口900mmサイズと間口1200mmサイズを交互に連結してください。
同じ間口サイズで連結した場合は脚部分が互いに干渉しあう為、折り重ねができません。

3方向・4方向・段差の連結も可能です。



■3方向

■4方向

■段差連結

■セット例



WP70-1214-LGL
WP70EBC

× 1
× 2



WP70-0914-LGL
WP70-1214-LGL
WP70C
WP70EBC

× 1
× 1
× 1
× 2



WP70-0914-LBL
WP70-1214-LBL
WP70C
WP70EBC

× 2
× 1
× 2
× 2



WP70M-1218-LBL
WP70-0914-LBL
WP70C
WP70EBC

× 2
× 1
× 2
× 2

	両面クロスパネル			両面クロスパネル	
	W900	W1200		W900	W1200
H1400mm			H1400mm		
	WP70-0914-LBL ○ WP70-0914-LGL ○ WP70-0914-LGR ◇ 外寸法／W900×D24.5×H1372	WP70-1214-LBL ○ WP70-1214-LGL ○ WP70-1214-LGR ◇ 外寸法／W 1200 ×D 24.5 ×H 1372		WP70M-0918-LBL ○ WP70M-0918-LGL ◇ WP70M-0918-LGR ◇ 外寸法／W900×D24.5×H1722	WP70M-1218-LBL ○ WP70M-1218-LGL ◇ WP70M-1218-LGR ◇ 外寸法／W 1200 ×D 24.5 ×H 1722

■安定脚・キャスター



パネル用アジャスター
WP70A (1個) ○
外寸法／Wφ24×H35



安定脚
WP70EB (1個) ○
外寸法／W420×D38×H35



パネル用キャスター
WP70C (1個) ○
外寸法／Wφ40×H78
ストッパー付



キャスター付安定脚
WP70EBC (1個) ○
外寸法／W420×D38×H78
ストッパー付



■カラーサンプル
(布地)




-LBL(ライトブルー)

プラスチック棚 (均等荷重100Kg・棚板間隔高さ372mm)



荷物の大きさに合わせて組み合わせ自由自在！

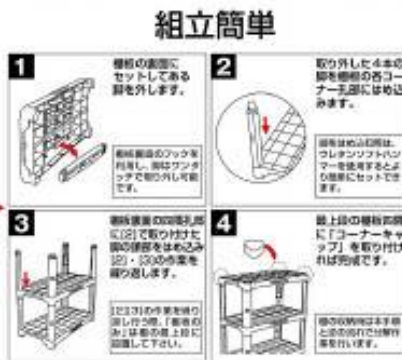

片付け楽々



特長	●脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。（棚1枚につき脚4本収納可能） ●脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 ●棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。	仕様	●最大積載量:500kg/台 ●組立式 ●均等積載量:100kg/段 ●使用温度範囲:-20～60℃ ●色:ネオグレー ●間口(mm):900 ●奥行(mm):450 ●高さ(mm):1800.00 ●棚段数(段):5 ●有効間口(mm):754 ●組立目安:1人20分
用途	-	材質・仕上げ	●ポリプロピレン(PP)
使用条件	-	注意事項	●集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください

手提げ金庫



特長	●表面はパウダー焼付塗装をしています。 ●便利な書類バサミ用クリップ付です。	仕様	●施錠:シリンダ錠 ●施錠:シリンダ ●色:ホホワイト ●付属品:コイントレー ●本体寸法(mm)間口×奥行×高さ:230×192×90 ●有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:208×159×60 ●容量(L):1.9
用途	-	材質・仕上げ	●本体:スチール
使用条件	-	注意事項	●耐火性能はありません。
施錠	●シリンダー錠 (2本)	付属品	●コイントレー

プロッター

型式	i P F 610	i P F 605L
メーカー	キャノン	
タイプ	大判プリンタ	
解像度	2400×1200 dpi	
インク色数	5 色	
幅×奥行き×高さ	997×810×344 mm	997×670×344mm
最大用紙サイズ	A1ノビ	610mm (24inch/A1ノビ)
インク形状	独立	チューピング方式 (据え置き各色分離型)
重さ	55 kg	45 kg
接続インターフェイス	USB	10Base-T
	USB2.0	100Base-TX
	LAN	Hi-Speed USB



カラー複合機

カラー複合機(標準機) 20枚/分	カラー複合機(標準機) 30枚/分	カラー複合機(標準機) 36枚/分
コピー/FAX/プリンタ/ネット ワークスキャナ	コピー/FAX/プリンタ/ネット ワークスキャナ	コピー/FAX/プリンタ/ネット ワークスキャナ
A3～A5	A3～A5	A3～A5

シュレッダー

型式	M S V - D 31 C
投入幅	A3
枚数	約15枚
裁断方式	ワックロスカット
裁断サイズ	2.3×18.0mm
裁断速度	約4.6m
容量	43 L
外形寸法 W×D×H	700×300×700mm
質量	54kg



コピーボード (感熱紙タイプ)

写真・特徴

お求めやすく低ランニングコストの感熱紙タイプ。
USBポート新規搭載に加え、印字品質も従来に比べ向上しました。



型番	BF041W
外形寸法	W1970XD600XH1885
ボード面寸法	W1800XH920
読取有効寸法	W1740×H880mm
PC接続インターフェース	USB1.1またはUSB2.0 full-speedモード
質量	43kg
面数	2面
ページ送り	1画面・任意停止
駆動方式	1方向エンドレス
読取方式	CCDセンサ平面走査線読取
読取解像度	8dots/mm
記録サイズ	A4/連続サイズ210×400mm
記録紙	専用感熱紙30m巻

コピーボード (カラープリンタータイプ)



型式	N-21W
外形寸法(mm)	W1980xD687xH1855
質量(本体・T字脚のみ)	34.4 Kg
ボード面数	2面
ページ送り	両方向エンドレス(横スクロール)
駆動方式	シート移動式
読取画像度	主走査・副走査方向(ボード面縦)
読取時間	カラー約21秒・モノクロ14秒
記録方式	カラーインクジェットプリンタ
記録サイズ	A4/レターサイズの切替選択
記録色	A4/モノクロ切替選択
印字解像度	約300dpi
印刷枚数	1枚～最大10枚(印刷枚数を指定)
インターフェース	USB2.0 Hi-Speed
電源	AC電源アダプタ
消費電力	入力AC100V 50/60Hz最大0.75A 出力DC12V,3.0A 待機時3W、動作時3.0A
使用条件	温度 10℃～35℃ 湿度 30～85%(ただし、無結露状態)



USB保存やPC直接保存も可能です。



保存装置のいないネットワーク機能



プリンタでカラー印刷。



オフィスの複合機 (BMLinkS対応機) から
ネットワーク経由で板書内容をプリントアウト可能。


プロジェクター



基本仕様

型番	EB-X18
解像度	XGA
方式	3LCD方式（3原色液晶シャッター式投映方式）
有効光束（白の明るさ：lm） ^{（注1）}	2900lm ^{（注2）}
カラー光束（カラーの明るさ：lm）	2900lm ^{（注2）}
コントラスト比	10000：1 ^{（注3）}
液晶パネルサイズ（対角：型）	0.55
液晶パネル画素数（横×縦×枚数）	1024×768×3
色再現性	フルカラー（10億7000万色） ^{（注4）}
本体サイズ（W×D×H） ^{（注5）}	297×234×77（mm）
質量	約2.4kg
RGB 信号対応解像度	アナログ：UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA+、WXGA、XGA（リ デジタル：UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA+、WXGA、XGA（リ
ビデオ対応信号	NTSC/PAL/SECAM、D4、DVDコンポーネント
走査周波数	アナログRGB デジタルRGB
	水平15～92kHz、垂直50～85Hz 水平15～75kHz、垂直24Hz/30Hz/50Hz/60Hz
投写レンズ	明るさ：F 焦点距離：f（mm） 倍率 ズーム フォーカス
	1.58～1.72 16.9-20.28 1.2 手動 手動
光源 出力/種別	200W UHE
動作温度	5～35℃
電源	AC100～120V/200～240V ±10% 50/60Hz
消費電力	ノーマル：283W/エコ：207W ネットワーク監視時：2.9W/待機時：0.3W
映像入出力端子	IN OUT
	ミニD-Sub15pin、RCA、S端子、HDMI®
音声入出力端子	IN OUT
	RCA[R/L] -
制御入出力端子	USB端子タイプB（USBディスプレイ用、プロジェクター制御用）
USBストレージ	USB端子タイプA
スピーカー	2W

インターフェイス

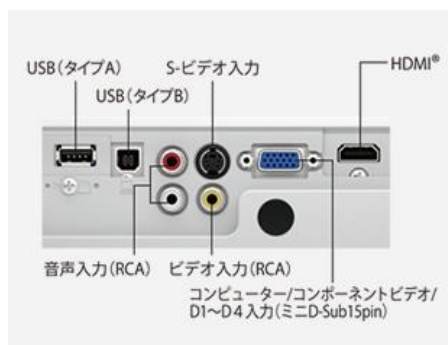

同梱品

ACケーブル（100V日本国内専用）（1.8m）
ミニD-Sub 15pin RGBケーブル（1.8m）
リモコン/リモコン電池
USBケーブル（1.8m）


スクリーン(スタンド式)

写真・特徴

型番	KPM-80
インチ	80
アスペクト比	4 : 3
イメージサイズW×H (mm)	1620×1220
質量 (kg)	4.8
収納時寸法W×H×D (mm)	1825×130×115




スクリーン(テーブルタイプ)

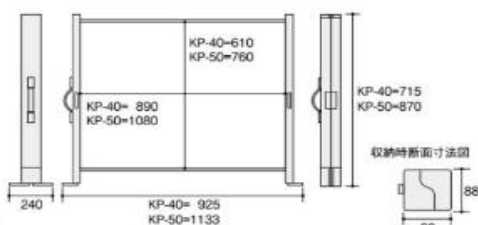

品番	K P-50
スクリーン寸法(W×H)	890×610
収納時寸法 (W×H×D)	80×715×88
インチ	40
重量	2.0 Kg

スクリーン(吊下げ手動タイプ)

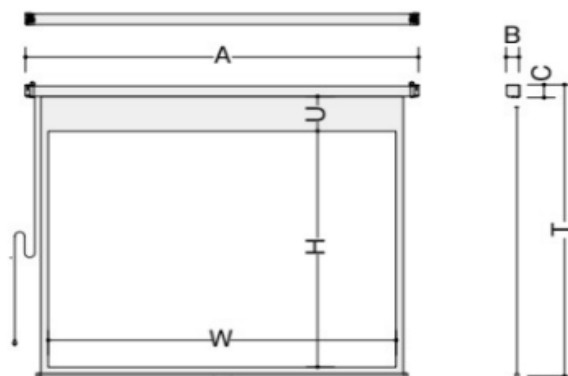

品番	S M C-100 V M-1
スクリーン寸法(W×H)	2032×1524
アスペクト比	4 : 3
外形寸法	A 2314x B 90x C 137mm
全高	T 2297mm
質量	10.7

ワイヤレスアンプ・マイク

写真・特徴

2ウェイ方式のスピーカーを採用したダイバシティタイプの定格出力20W、
3電源方式のポータブル型ワイヤレスアン CD/カセット付タイプも取り扱っております。
ハンドル部は抗菌処理を施しています。



ワイヤレスアンプ WA-1812

電源	AC100V 50/60Hz, DC12V (単1形乾電池×8)
定格出力	20W (AC時), 8W (DC時)
最大出力	25W (AC時)
消費電力	52W (AC定格出力時), 1.5A (DC定格出力時), 29W (電気用品安全法による)
受信周波数	806.125~809.750MHz (B型30波のうち1波選択)
ニカド蓄電池充電方式	0.15CmA普通充電 (12時間充電)
電池寿命	単1形乾電池: 12時間 (黒マンガン乾電池), 24時間 (アルカリ乾電池) ニカド蓄電池: 6時間 (12時間充電)
周波数特性	70~12,000Hz
歪率	1%以下 (1kHz 10W出力時)
入力	ワイヤレスマイク: ワイヤレス1, 2, 3 (ワイヤレス3は有線マイク1と切換式) 有線マイク: 有線マイク1, 2: -48dB* 600Ω 不平衡 ホーンジャック 外部入力端子: -10dB* 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック
出力	スピーカー: 外部スピーカー: 8~16Ω 定格入力20W以上 レバーターミナル 内部スピーカー: 20cmフルレンジ+ピエゾツイーター ※「外部+内部」「外部のみ」の切換式 外部出力端子: 0dB* 5kΩ 不平衡 ホーンジャック
S/N比	70dB以上 (定格出力比)
アンテナ方式	内蔵アンテナ
使用温度範囲	-10℃~+50℃ (AC動作時), 0℃~+40℃ (DC動作時)
仕上	ABS樹脂 ライトグレー (マンセルN8.0近似色)
寸法	298(W)×460(H)×220(D)mm (ハンドル部収納時)
質量	6.3kg

仕様書

WA-1812



取扱説明書

WA-1812



ワイヤレスマイク WM-1220

電波型式	F3E
送信周波数	806.125~809.750MHz (30波のうち1波)
トーン信号	3波切換式
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー方式
定格空中線電力	2mW (L) / 6mW (H)
到達距離	条件の良い屋外にて約60m: 2mW (L) * 条件の良い屋外にて約100m: 6mW (H) *
変調感度	±4.8kHz (1kHz 90dB SPL入力時)
最大入力音圧	126dB SPL (±3.8kHz 偏移時)
入力等価雑音	34dB SPL以下 (Aカーブ使用)
使用マイクロホン	単一指向性エレクトレットコンデンサー型
周波数特性	100~12,000Hz
プリエンファシス	50μs
アンテナ	内蔵型
使用電池	単3形乾電池R6PUまたは専用ニカド電池WB-1000 (1個)
電池持続時間	約14時間(2mW時)/約10時間(6mW時): マンガン電池(黒)R6PU 常温・連続使用にて 常温・連続使用にて 約10時間 (2mW時) / 約8時間 (6mW時): 専用ニカド電池WB-1000 常温・連続使用にて
使用温度範囲	0℃~+40℃
仕上	ボディー: ABS樹脂 ダークグレー (マンセルN2.0近似色) ゴム塗装 ヘッド: 金属メッシュ (鉄) ダークグレー (マンセルN2.0近似色) 塗装

仕様書

WA-1812



取扱説明書

WA-1812



質量	1 8 0 g (電池含む)
----	----------------

分煙カウンター

形 名		B S - F C 13D	
電 源		100V 50/60Hz	
消費電力 (W)	50Hz	標準125	ターボ145
	60Hz	標準145	ターボ205
処理風量 (m3/min)	50Hz	標準8	ターボ12
	60Hz	標準7	ターボ13
騒 音 (dB)		標準34	ターボ39.5
集塵方式		HEPAフィルター(脱臭シート付)	
集塵効率 (%)		99.97(計数法0.3μm) 標準時	
脱臭方式		プラスマ脱臭・特殊活性炭フィルター・脱臭シート	
脱臭効率 (%)		一過性効率70/循環系効率99(25分)標準時	
処理風量 (m ³ /min)		10	15
外形寸法 (mm)	幅	1200	
	奥行き	900	
	高さ	1000	
質 量(kg)		54	
電源コード		3m (アース付 3 芯プラグ)	

受動喫煙防止に…
環境改善に…

分煙カウンター



採用事例	仕様書	メンテナンス	取扱説明書
BS-F C13D	BS-F C13D	BS-F C13D	TS-633

加湿空気清浄器

型式	ACK70M-W		
適用床面積の目安	空気清浄単独	空気清浄	加湿機能
		~30畳 (~50m ²) 8畳を 清浄する目安-10分	—
	加湿 + 空気清浄	~30畳 (~50m ²) 8畳を 清浄する目安-10分	~プレハブ17畳 (~27m ²) ~木造10畳 (~
電源	単相100V (50Hz・60Hz共通) キャブタイヤコード (床置対応)		
本体寸法 (mm)	H610×W395×D287		
本体質量 (kg)	12.5 (水無し)		
モード	空気清浄/加湿清浄		



オゾン発生機 (ウイルスの除菌・ニオイの脱臭)

品名 / 品番	剛腕300CT / GWN-300CT
オゾン発生量	300Mg/h(20℃60%RH)
風量	0.61m³/min
電源電圧	DC12V・DC24V(シガレットライターより) AC100V～AC240V(専用ACアダプタより)
消費電力	22W
外形寸法(mm)	310(W)X170(D)X140(H)
重量	3Kg
使用温度範囲	0～40℃ (結露のないこと)

ウイルスの除菌に・・・
ニオイの脱臭に・・・

オゾン発生機




3電源対応で様々なシーンで対応可能

AC100～240V (専用AC電源アダプタ使用) DC12/24V (シガレットライターより) と様々なシーンでの使用に対応可能です。



操作方法は60分タイマーダイヤルを回すだけ！

最大60分の簡単タイマーをセットするだけの簡単操作。




OFFの位置からつまみを右に回すと設定した時間だけオゾンが発生させる「タイマー運転」で作動します。

対象	人がいない空間で使用する
おすすめ業種	ホテル カーディーラー レンタカー タクシー
おすすめ使用場所	会議室 エアコン 車検メニュー 中古車
機能	短時間くん蒸 ハンディー OFFタイマー AC/AD兼用

除菌のメカニズム

オゾンの強い酸化力で、ウイルス・菌を99.99%徹底除去

ウイルスの構造は核酸（DNAやRNA）をタンパク質の膜で包んだだけの非常に単純なものです。ただし、遺伝物質である核酸を有するので、他の生物の生きた細胞内に侵入することで受動的に自己の複製を作ることが可能です。自身では増殖できませんが、他の宿主の体内を利用して増殖することでその宿主のウイルス感染が成立します。オゾンはウイルスの核酸を包んでいるタンパク質を破壊し、それによって核酸まで消滅させます。また大腸菌や黄色ブドウ球菌などのバクテリアについても、その細胞膜を破壊し細胞核が溶けることで菌を死滅させます。一般的な薬剤による除菌ではウイルスや細菌の細胞核に働きかけるので、耐性菌が発生する恐れがありますが、細胞核を破壊するオゾンではその心配がありません。

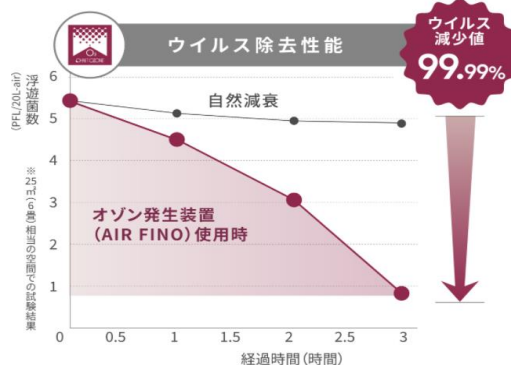

オゾンによる除菌



細胞膜を破壊し、細胞核が溶け、菌が死滅するため
耐性菌が発生しない

薬剤による除菌



細胞やウイルスの細胞核に作用するため
耐性菌が発生する

浮遊ウイルス・付着ウイルスをくまなく除去

気体の使用できるオゾンは部屋の隅々まで行き渡り、浮遊ウイルスはもちろん、空間内にあるこまごました家具や器具に付着したウイルスや菌までをくまなく除去するので、拭きとりなどの手間をかける必要がありません。

脱臭のメカニズム

臭いの元を根本から分解

一般的な消臭剤は悪臭の元となる分子を一時的に閉じ込めるだけで、時間が経つとふたたびその臭いが戻ってきてしまうことがあります。オゾンは臭いの元となる分子に反応して無臭成分と酸素に分解するので、安全で根本的な消臭効果が得られ、臭い戻りの心配もありません。

オゾンガスの脱臭効果

オゾンは脱臭効果でなじみのある方も多いのではないのでしょうか。

オゾンガスの脱臭効果は非常に高く、臭気性物質を酸化分解して無臭化します。

消臭剤のように臭いを包んで消すのではなく、元から悪臭の原因を破壊するので効果が非常に高いです。

《強い臭気を放つキムチニンニク入りのボトル内部の臭気を、わずか3分でほぼ無臭化することができるほどです》

さらに、オゾンはそもそも不安定な物質で、数時間で酸素に戻ります。

脱臭後は残留する臭いもなく、安全でかつ優れた脱臭効果があるのです。

《ただし、一定の濃度がある場合にはオゾン臭があるため、空気の入替え等が必要になります。》

その他にも、オゾンは、その優れた特性（除菌・脱臭・鮮度維持・ゴキブリ忌避）により、様々な用途があります。

ウイルスへの対策が必要な昨今、オゾンを正しい使い方で快適な生活を創ることができます。




オゾン



ニオイの原因となる悪臭分子を無臭成分に分解するので
完全分解で臭い戻りなし

一般的な消臭剤



一時的にニオイを閉じ込めているので
時間と共に悪臭が復活

円筒形ストーブ(対流型)

写真・特徴



SL-51E

(W) 4906128 946519 〈タンク一体式〉

暖房のめやす

木造13畳まで (21.5㎡) コンクリート18畳まで (29.5㎡)

暖房出力 : 5.14kW

外形寸法 : 高さ553×幅460×奥行460mm

質量 : 9.9 kg

[乾電池別売] 単一形/2個使用

SL-66E

(W)4906128 946410 〈タンク一体式〉

暖房のめやす

木造17畳まで (28.0㎡) コンクリート23畳まで (38.0㎡)

暖房出力 : 6.59kW

外形寸法 : 高さ598×幅460×奥行460mm

質量 : 11.2 kg

[乾電池別売] 単一形/2個使用

ブルーヒーター



型 式		FM-105F
暖房のめやす	木造	26畳まで
	コンクリート	35畳まで
タンク容量 (L)		13
質量 (kg)		16.4
着火スピード (秒)		80
暖房出力 (kW)	最大～最小	10.0～3.50
燃焼継続時間 (H)	大火力	13.4
	小火力	38.2
燃料消費量 (L/h)	最大～最小	0.972～0.340
消費電力 (W)	大火力時	265/265
	小火力時	140/140
	点火時	935/935
	待機時	1.1/1.1
運転音 (dB)	最大～最小	45～34
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	665 x 456 x 546



型 式		FM-195F
暖房のめやす	木造	47畳まで
	コンクリート	65畳まで
タンク容量 (L)		19
質量 (kg)		19
着火スピード (秒)		80
暖房出力 (kW)	最大～最小	18.5～5.60
燃焼継続時間 (H)	大火力	10.5
	小火力	34.9
燃料消費量 (L/h)	最大～最小	1.80～0.544
消費電力 (W)	大火力時	448/448
	小火力時	205/205
	点火時	950/950
	待機時	1.1/1.1
運転音 (dB)	最大～最小	50～37
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	724 x 507 x 581

ペットウォーマー


ペットウォーマー

PW45-E3

- 曲面を生かした美しいデザイン
- 左右の柱をなくし商品がよく見えます
- 傾斜トレイによる先入れ先出し方式
- サーモスタットでいつも飲み頃温度に自動コントロール

■ 収納本数

カン	250ml	350ml
	54本	45本
	9フェイス6本	9フェイス5本
ペット	280ml	350ml
	45本	45本
	9フェイス5本	9フェイス5本

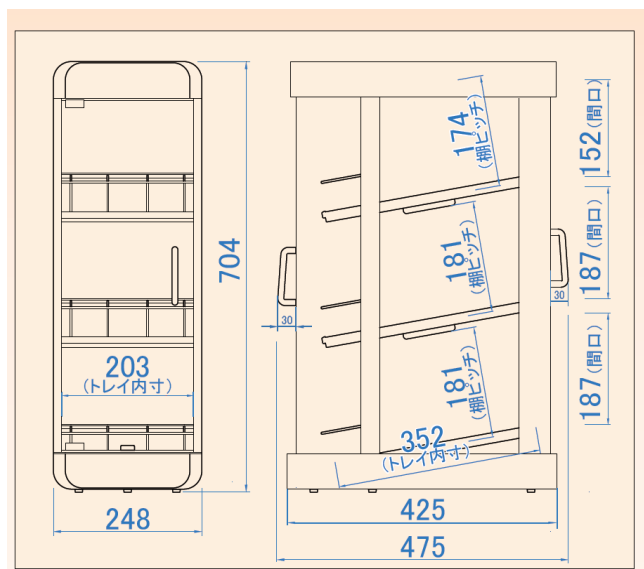

■ 仕様

型式	PW45-E3	安全装置	HPS樹脂・ポリカーポ樹脂
定格	AV100V x 465W		ボンデ鋼板・アルミ・ガラス
缶設定温度	55±4℃(外気温20℃の時)	本体重量	約12Kg
扉方式	2面ドア(前・後)	外形寸法	W248 x L 425 x H 704
加熱方式	ホットプレート	付属品	整列レール・転倒防止バー
温度制御方式	各棚独立自動方式		

ウォータークーラー

◆ 主な特徴 ◆

- タンク:ステンレス鋼製2L
- 水温:約6℃
- 取水:2ウェイ(足踏みペダル/押しボタン)式
- 耐震性

型式	RW-223P
外形寸法	(幅)34.0cm(高さ)103.0cm(奥行)34.6cm
質量	22kg
消費電力	(定格消費電力) 176/190W (50/60Hz)



家庭用掃除機

写真・特徴	330～約80
消費電力（W）	790～約260
運転音（dB）	68～約58
集じん容積（L）	0.3
本体寸法	250×200×825
[幅×奥行×高さ（mm）]	（使用時高さ948）
本体質量[付属品含む]（kg）	3.7
コードの長さ（m）	5



ライン引き

●鋼板製 ●ライン巾 5cm/7.6cm●内容量/炭酸カルシウム3.7kg ●2.5kg



レイニーメガホン（拡声器）

型 式	TS-633
出 力	定格6W
使 用 電 池	単3乾電池×6本
寸 法	口径150×135/全長253mm
質 量	約630g（乾電池別）
通達距離（JEITA）	音声時約250m/サイレン時約315
電池持続時間（JEITA）	音声時約9時間/サイレン時約50分
ストラップ長	約400mm（バックル部分で取り外しが可能）



6W
（最大10W）

耐塵・耐水
IP66

耐衝撃

軽量

ASA樹脂

ストラップ付

単3×6

通達距離
250m

- ①業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い防塵・耐水タイプ
- ②3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア※2
- ③ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群
- ④約630g（乾電池※3を除く）と軽量

仕様書

TS-633



外観図

TS-633



取扱説明書

TS-633



製氷機

機種名	IM-45M-1
製氷能力	約45/49kg/日(50/60Hz) 約39/44kg/日(50/60Hz)
貯氷量	自然落下時貯氷量：約12kg 最大ストック量：約23kg
電 源	単相100V 50/60Hz 0.5kVA(5.0A)
消費電力	195/225W
外形寸法	幅630×奥行450×高さ800mm




ウォータークーラー

機種名	RW-226PD
外形寸法	(幅) 34.0cm (高さ) 103.0cm (奥行) 34.6cm
質量	23kg
消費電力	(定格消費電力) 176 / 190W (50/60Hz)
主な特長	●タンク：ステンレス鋼製2L ●自動洗浄機能 ●水温：約6℃ ●取水：2方式（足踏みペダル／押しボタン） ●抗菌処理ボタン（取水）＊1 ●ストレーナ ●節電モード ●L字形固定金具付き ●認証登録番号（日本水道協会）：B-58



全自動洗濯機

形式	NW-50C	
洗濯機能	洗浄方式	2ステップウォッシュ
清潔機能	洗濯槽お手入れ	槽洗浄・槽乾燥
お役立ち機能	手動切替水量	4段
予約機能		洗濯：9時間
容量の上限	毛布*1	洗濯2.4kg以下
	おしゃれ着*1	洗濯1kg以下
※洗濯時は別売のお洗濯キヤップが必要です。		
目安時間（標準コース）		洗濯52分
消費電力（50/60Hz）		洗濯390/455W
消費電力量（50/60Hz）		洗濯105/115Wh
標準使用水量		洗濯122L
運転音（洗い／脱水）		34/54dB
外形寸法		幅539mm
		奥行508mm
		高さ965mm
本体幅		500mm
設置可能な防水パンサイズ（内寸奥行）		500mm以上
排水ホースの長さ（左出し／右出し）		81/112cm
質量		約26kg

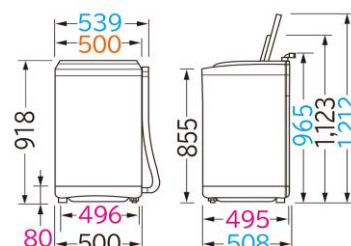

内寸奥行500mm以上の防水パンに入ります。

実際の据え付け時には、下記の寸法が必要です。
<タテ型>本体幅+105mm、奥行+15mm

冷凍庫 120L

形 名		MF-U12B	
種 類		冷凍庫	
定格内容積【フォースター】		121L<86L>	
外 形 寸 法		幅	480mm
		奥行	586mm
		高さ	1126mm
質 量		34kg	
電源	定 格 電 圧	100V	
	定 格 周 波 数	50/60Hz共用	
電 動 機 定 格 消 費 電 力		67/70W	
電 熱 装 置 定 格 消 費 電 力		115/115W	
霜取り制御装置のタイプ		可変式	
最長霜取り時間(Δtd-max)		17.0/19.0時間	
最短霜取り時間(Δtd-min)		11.5/11.5時間	
消 費 電 力 量		ドアの内側に表示しています	
電 源 コ ー ド		1.95m	

■定格内容積の〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

冷凍庫の性能について

この冷凍庫の性能は **※FOSS**（フォースター）です。
冷凍庫の性能は日本工業規格（JIS C 9607）に定められた方法で試験したときの庫内の冷凍負荷温度（食品温度）によって表示しています。

●冷凍食品の保存期間

冷凍食品の保存期間は、食品の種類、店頭での保存状態、冷凍庫の使用条件などによって異なり、右の表の期間は一応の目安です。

項目	記号	※FOSS (フォースター)
冷凍負荷温度 (食品温度)		-18℃以下
冷凍食品 保存期間の目安		約3ヵ月




冷凍庫 205L

型式	AQF-21CE(W)	
定格内容積	全内容積	205 L
〈 〉内は食品収納スペースの目安	フリーザー	205 L 〈205 L〉
外形寸法	幅940mm×高さ885mm奥行565mm	
据付必要奥行寸法	665mm	
年間消費電力量 (50Hz/60Hz)	347/342 KWh/年	
定格消費電力	電動機(50Hz/60Hz) 78/78W	
製品質量	41 Kg	
冷媒封入量	R600a 68g	



■据付必要寸法図(単位:mm)

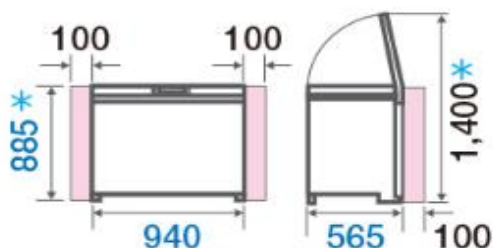

■は最小必要設置スペースで
年間消費電力量の測定条件
での寸法とは異なります。

* キャスターを含む寸法。
上部は扉が全開できるス
ペースをおとりください。

冷蔵庫 118L

写真・特徴 型式: SJ-H12WS ※片開きタイプ

電 源	定 格 電 圧	100V
	定 格 周 波 数	50/60Hz共用
電動機の定格消費電力		49/46W
電熱装置の定格消費電力		4W
消 費 電 力 量		冷蔵庫ドア内側の品質表示銘板に表示
外形寸法(幅×奥行×高さ)		480×525×1160(mm)
質 量 (重 量)		32kg
定 格 内容積	全 内 容 積	118L
	冷凍室/冷蔵庫	28L / 90L



冷蔵庫 128L

型式: SJ-H13E-S ※片開きタイプ

電 源	定 格 電 圧	100V
	定 格 周 波 数	50/60Hz共用
電動機の定格消費電力		50/50W
電熱装置の定格消費電力		4W
消 費 電 力 量		冷蔵庫ドア内側の品質表示銘板に表示
外形寸法(幅×奥行×高さ)		480×520×1160mm
質 量 (重 量)		30kg
定格 ※1 内容積	全 内 容 積	128L
	冷蔵庫	94L 〈 70L 〉 [うち野菜ケース 〈 7L 〉]
	冷凍室 (フォスター)	34L 〈 28L 〉



冷蔵庫 228L

型式: SJ-23-W ※片開きタイプ

機 種 名		SJ-23W
電 源	定 格 電 圧	100V
	定 格 周 波 数	50 / 60Hz共用
電動機の定格消費電力		75W
電熱装置の定格消費電力		130W
消 費 電 力 量		冷蔵庫ドア内側の品質表示銘板に表示
外形寸法(幅×奥行×高さ)※1		545×610×1491(mm)
質 量 (重 量)		46kg
定 格 内容積	全 内 容 積	228L
	冷凍室/冷蔵庫	63L / 165L

※1 ハンドルを含まない。
(家庭用品品質表示法による)

■冷凍室の性能 (冷凍室の性能はJIS C9607で規定しています)

性能を表す記号	※*** (フォスター) ※2
冷凍室内の負荷(食品)温度	-18℃以下
市販冷凍食品の保存期間の目安	約3ヵ月

※2 フォスター冷凍室では、
定格内容積100L当たり
4.5kg以上の食品を24時間
以内に、-18℃以下に冷凍で
きます。

■霜取り操作は不要です

冷却器(外からは見えない)に付いた霜は定期的に溶かされ蒸発皿にたまり、圧縮機などの熱で蒸発します。



電子レンジ

RE-T2-W5

電子レンジ出力	700W※1・600W相当※1・500W相当・解凍200W相当
庫内有効寸法	幅300×奥行335×高さ200mm
テーブル直径	27cm
庫内容量	20L
外形寸法	幅460mm×奥行365mm×高さ275mm
	扉開時奥行 700mm
質量	約12kg



オーブンレンジ

RE-S15F-W

庫内容量	15L
レンジ出力	500W(注1)・200W相当
オーブン温度調節範囲	発酵(40℃) 110~200℃
庫内有効寸法	幅285×奥行295×高さ150mm
外形寸法	幅450×奥行365×高さ290mm
付属品	●丸皿(セラミック260mm) ●回転網 ●クックブック(取扱説明編/料理編)
質量	約12kg
電源	AC 100V (50Hz-60Hz共用)



RE-S5A-W

庫内容量	15L
レンジ出力	500W(注1)・200W相当
オーブン温度調節範囲	発酵(40℃) 110~200℃
庫内有効寸法	幅285×奥行295×高さ150mm
外形寸法	幅450×奥行365×高さ290mm
付属品	●丸皿(セラミック260mm) ●回転網 ●クックブック(取扱説明編/料理編)
質量	約12kg
電源	AC 100V (50Hz-60Hz共用)
定格消費電力	レンジ970W (50Hz)・1,300W (60Hz)(注2)、 オーブン1,180W、トースターグリル1,180W



液晶テレビ 24型・32型・40型

写真・特徴



型式	LC-24K7-B	LC-32V7-W	LC-32H7
画面サイズ	24v型ワイド	32v型ワイド	32V型ワイド
横×縦／対角 (cm)	(52.1×29.3／59.8)	(69.8×39.2／80.0)	(69.8×39.2／80.0)
外形寸法	(1) 58.0×17.5×40.7	(1) 77.4×22.5(23.2×52.9)	(1) 75.0×22.5 (24.7 (注2)) ×50.8
幅×奥行×高さ (cm)	(2) 58.0×4.8×37.6	(2) 77.4×6.0×49.2	(2) 75.0×5.5×48.0
本体質量 (kg) (注1)	(1) 約6.1	(1) 約12.5	(1) 約8.3
	(2) 約5.6	(2) 約10.0	(2) 約7.4
消費電力 (注2) (W) AC	約62	約74	約65
待機時消費電力 (W)	0.1	0.1	0.1
年間消費電力量 (kWh/年)	38	52	44

型式	LC-32H10	LC-40E9
画面サイズ	32V型ワイド	40V
横×縦／対角 (cm)	69.8×39.2／80.0	88.6×49.8／101.6
外形寸法	(1) 75.0×22.8 (24.7) ×50.8	(1) 98.5×24.3×65.5
幅×奥行×高さ (cm)	(2) 75.0×5.5×47.8	(2) 98.5×9.5×61.7
本体質量 (kg) (注1)	(1) 約8.7	(1) 約17
	(2) 約7.9	(2) 約15
消費電力 (注2) (W) AC	約65	約118
待機時消費電力 (W)	0.1	0.1
年間消費電力量 (kWh/年)	42	98

(注1)(1)はディスプレイ部+スタンド部、(2)はディスプレイ部。

型式	TH-L32C6
画素数(水平×垂直)	1,366×768
消費電力	65W
	(待機時消費電力：約0.1W) ^{※1}
年間消費電力量	45kWh/年 ^{※2}
外形寸法	テレビスタンド含む
	幅：741mm
	高さ：515mm
	奥行：184mm
質量	約7kg(テレビスタンド含む)




テレビ台（会議室等）



品名	テレビ台
サイズ	W705 D505 H950
品番	BD-KA50
材質・仕様	収納内寸法/ W580×D430×H425 (可動棚1枚付)
	天板有効寸法/W660×D472
	質量/39kg
	天板/メラミン化粧板
	本体/スチール
	●キャスター付き ●電源コンセント付き ●パイロットランプ、メインスイッチ付き ●錠付き ●転倒防止用ベルト付き ●天板耐荷重 392N(約40kgf) ●棚板耐荷重 98N(約10kgf)
色	天板、正面/ホワイト、本体/フラットシルバー

テレビ用スタンド（会議室等）

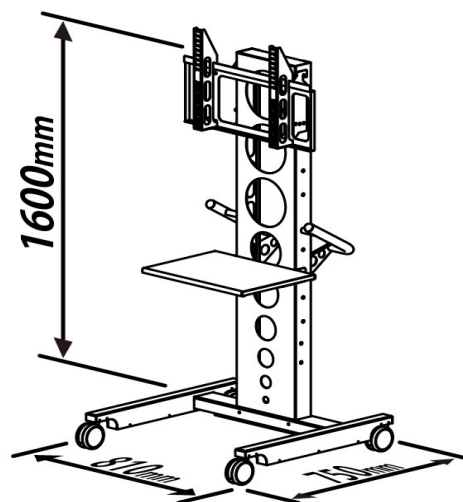

外形サイズ	幅810×奥行750×高さ1600mm
棚板サイズ	幅505×奥行375×高さ20mm
床から棚板までの高さ	最下段550mm、最上段850mm
チルト（上下スイング）	0度/6度/12度
VESA	V E S A 規格対応
	TV取付穴対応範囲
	W100～600mm
	H100～400mm
取付ピッチ	100mm×4段階
色・柄	サテンプラック（ハンドル赤）
重量	42kg
耐荷重	取付耐荷重：100kg
	棚板耐荷重：10kg
棚板	棚板厚：20mm
	100mmピッチ（4段階）
	移動棚：1枚
素材	素材：スチール製
	塗料：粉体静電塗装
RoHS指令	対応
キャスター	φ100（後輪Wストッパー付）
注意点	御注文時にお客様のテレビの型番をお知らせください。
備考	●仕様その他記載事項は、予告なく変更となる場合があります。 ●段差のある場所でテレビを搭載したままスタンドを移動しないで下さい。本製品は移動ができるキャスター付きテレビスタンドですが、過度な段差等で搭載機器やキャスターが変形・破損する可能性があります。
TV適用サイズ	26～55型まで
組立時間	20分